


ENDEAVOR HD+SD DVR

HDCCTV+SD(アナログカメラ)ハイブリッドDVR

新製品

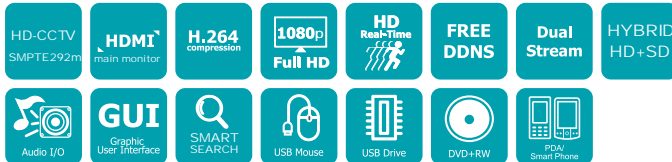

特徴

- ・ HDCCTV(メガピクセル)とSDカメラの混在が可能
- ・ HDCCTVでは720p・1080iの解像度から選択
- ・ H.264圧縮方式により、HDD使用容量とネットワーク占有帯域を削減
- ・ 遠隔操作専用ストリーミングでネットワーク占有帯域を抑えたライブ映像を配信
- ・ 録画再生最大解像度：SD：30fps@4CIF HDCCTV：30fps@HD(720p)
- ・ カメラごとに異なる解像度・フレームレートを設定可能。通常録画とスケジュール録画での切り分けも可
- ・ モニタ出力端子：HDMI 1080p / VGA (1920x1080)
- ・ ペンタブレックス機能搭載 (ライブ映像閲覧・録画・再生・データコピー・遠隔操作が同時に可能)
- ・ 直感的に操作できるGUIを搭載。PCライクな操作が可能
- ・ EverFocus DDNSサービスを無償で提供。固定IPの代わりになるホスト名をレコーダ本体から簡単設定/取得
- ・ eSATAポート搭載。専用HDDアレイ：EDA450もオプションでご用意
- ・ PCのほか、スマートフォンでも接続可能
- ・ iPhone/Android 用専用アプリあり(無償)
- ・ マウス/フロントパネル/リモコン/キーボード(EKB500、オプション)での操作に対応(マウス・リモコンは付属品です)
- ・ 日時・条件・範囲等をマウス操作のみで指定、見たい映像を素早く再生可能
- ・ 市販のUSBフラッシュメモリ・DVDメディアに簡単コピー
- ・ スマート検索：指定した範囲での動体検知履歴を検索再生
- ・ スナップショット検索：録画映像のサムネイル静止画からを検索
- ・ webサーバー内蔵。遠隔での再生・コピー・各種設定に対応
- ・ ギガビットEthernetポート搭載
- ・ 双方向音声対応、遠隔操作で本機接続のスピーカーでの警告・威嚇が可能
- ・ 内蔵HDD搭載数：最大4台(8TB)
- ・ DVDドライブ搭載 *本機のDVDドライブはコピー専用です。録画はできません。
- ・ USBポート搭載数：2 (マウス・USBフラッシュメモリ接続用)
- ・ 多言語対応
- ・ ウォーターマーク機能搭載
- ・ EverFocus CMS対応(無償版あり)
- ・ 19インチラックマウント(取り付け金具付属)

仕様

	EDR HD - 2H14	EDR HD - 2H14
HDCCTV 入力数・端子	2 BNC SMPTE292m	4 BNC SMPTE292m
アナログ (SD) カメラ映像入力数・端子	14 BNC	4 BNC
アナログ (SD) カメラループ出力・端子	14 BNC	4 BNC
映像圧縮形式	H.264	
デュアルストリーミング	○	
HDCCTV 録画レート・解像度 (レート数 (FPS) は HD カメラの全体値)	1080i : 30fps 720p : 60fps	1080i : 60fps 720p : 120fps
SD カメラ録画レート・解像度 (DVR 全体でのレート数を表示) (レート数 (FPS) は各カメラで個別設定可)	420fps	120fps
HDCCTV 再生レート・解像度	HDCCTV 録画レートとおなじ	
SD カメラ再生レート・解像度	SD カメラ録画レートとおなじ	
スマートフォン対応	ライブ映像閲覧：搭載ブラウザで対応 ライブ映像閲覧・PTZ 制御：MobleFocus (iPhone/Android™ 専用アプリ、無償)	
ペンタブレックス機能	ライブ映像表示・録画・再生・データコピー・遠隔操作が同時に可能	
メインモニタ	1080p HDMI (socket Type A 19 pin female) または VGA 1920 x 1080 @ 60 Hz (D-Sub socket 15 pin female)	
音声入力数・端子	16 (RCA, line level)	8 (RCA, line level)
音声出力数・端子	2 (RCA, line level)	
録画モード	通常録画、スケジュール録画、イベント録画	
映像検索	日時、イベント、テキスト、スマート検索、サムネイル (スナップショット) 検索	
アラーム入力数	16	8
アラーム出力数	4 (Form "C" rated at 30VDC, 1A)	
一時停止機能	○	
ビデオロス機能	○	
動体検知機能	○	
イベントログ	○	
ウォッチドック	○	
ストレージ	内蔵 HDD (SATA、最大搭載数 4・8TB)	
外部ストレージポート	eSATA ポート：1	
DVD ドライブ	DVD RW ドライブ (内蔵)	
ユーザーインターフェイス	Color GUI	
オペレーティングシステム	Embedded Linux	
LAN ポート / プロトコル	Gigabit Ethernet; TCP-IP / DHCP / PPPoE / DDNS / UDP / SMTP / SSL / HTTP / NTP / ICMP / ARP	
メニュー画面からの PTZ 制御	本機接続のマウスまたは遠隔操作で可能	
USB ポート	USB 2.0 port : 2 (フロントパネルに搭載)	
スケジュール設定	簡易設定・詳細設定に対応	
ユーザーアクセス権	3 段階でアクセス権設定が可能	
RS-232 端子	9-pin D-Sub socket (male)	
RS-485 端子	1 RS485 (2 RJ45 connector)	
電源	100VAC-240VAC	
電力消費量	最大 110W(HDD4 台搭載時)	
寸法 (L×W×H)	395 x 430 x 79.5 mm	
動作環境	温度：0°C-40°C 湿度：20-80%・結露なきこと	
認証	CE, FCC, UL	
対応 PTZ プロトコル	EverFocus, Pelco D, Pelco P, Samsung, Transparent	